

Edition : 2015* Conforme à la nouvelle législation

► DESCRIPTION

Le NEZ DE MARCHE GECKO est un système antidérapant, parfaitement adapté au grand trafic piétonnier en extérieur, pour les établissements de type industriel, ERP (établissement recevant du public) IOP (installation ouvert au public), habitats collectif, gares, stades...

► POINTS FORTS

- Haute résistance mécanique
- Grande résistance à la corrosion
- Haute performance d'anti-glissance
- Facile d'entretien

L'accessibilité des établissements accueillant du public doit être effective au plus tard le 1^{er} 2015. Le secteur hôtellerie, restauration, cafés et discothèque est directement concerné.

Toute volée d'escalier comportant moins de trois marches doit répondre aux exigences suivantes :

Les nez de marche doivent être de couleur contrastée par rapport au reste de l'escalier, antidérapants et ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche.

Arrêté du 1^{er} Août 2006 modifié par arrêté du 30 Novembre 2007

Edition : 2015* Conforme à la nouvelle législation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le **NEZ DE MARCHÉ** existe en **PROFIL INOX** ou **ALU**

2 modèles de PROFIL INOX :

- **GECKO INOX GT (Grand Traffic)** : d'épaisseur 2 mm un insert de 5 mm en résine méthacrylate teintée + charge antidérapante.

- **GECKO INOX ST (Standard)** : d'épaisseur 1mm recouvert en résine méthacrylate teintée+charge antidérapante.

1 modèle de PROFIL ALU :

- **GECKO LARME** : épaisseur 2mm, profil alu larmé à damier.

Disponible en différents coloris (pour un meilleur contraste avec l'escalier) :

-**GECKO INOX GT**:- Crème - Gris - Rouge Oxyde - Noir- Jaune- Gris

-**GECKO INOX ST** : -Granité : Crème, Gris, Rouge Oxyde, Gris


-Rugos : Noir

-Retro : Blanc


-**GECKO LARME** : - Alu

FORMAT STANDARD :


GECKO INOX GT: Longueur **2980**mm x largeur **65**mm

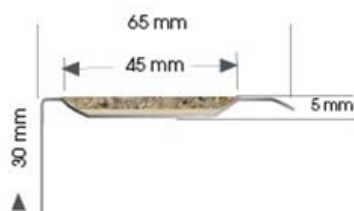

GECKO INOX ST: Longueur **1480**mm x largeur **50**mm



GECKO ALU : Longueur **1480**mm x Largeur **52**mm



NEZ SYSTEME ANTIDÉRAPANT DE MARCHE GECKO

Edition : 2015* Conforme à la nouvelle législation

Les **NEZ DE MARCHE GECKO** sont pré-perçés tous les 20 cm et de diamètre 5 mm
Pour le modèle **GECKO INOX GT** les trous sont renforcés d'un insert INOX pour protéger la résine lors de la mise en place de la vis. La découpe du **NEZ DE MARCHE** s'effectue facilement au lapidaire.

CONDITIONNEMENT : Livré dans un emballage plastique (individuel)

-**modèle GECKO INOX GT** : 5 **NEZ DE MARCHE** par tube carton. Fournis avec 8 vis et 8 chevilles par nez de marche dans un sachet plastique.

DESCRIPTIF CHEVILLE : FORMAT 5X25 mm

Sans collerette, en nylon.
Résistance aux intempéries
et au vieillissement
2 ailettes qui se déploient pour empêcher
sa rotation dans le trou de perçage.
Ses crans assurent la résistance à l'arrachement

-**modèle GECKO INOX ST**: 10 **NEZ DE MARCHE** par tube carton (vis non fournis)

-**modèle GECKO ALU** : 10 **NEZ DE MARCHE** par tube carton (vis non fournis)

DESCRIPTIF CHEVILLE : FORMAT 5X25 mm

Sans collerette, en nylon.
Résistance aux intempéries
et aux vieillissement
2 ailettes qui se déploient pour empêcher
sa rotation dans le trou de perçage.
Ses crans assurent la résistance à l'arrachement

DESCRIPTIF VIS A BOIS : FORMAT 4x30 mm

(pour vissage dans le bois ou dans les chevilles plastiques)

En inox, tête plate, fraisée 90°
Empreinte cruciforme POZIDRIV